

**S P E C - 9 6 - 0 0 3 5 - 0 1**

**CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL**

96 / 09 / 03

**Product / Produit:** 30' Double Wall Oven /  
Four Encastré Double 30'

**Brand / Marque:** Frigidaire Pro.

**Model No. / No. Modèle:** FEB398WEC/S,


**Ref. No. / No Ref.:** 370-57-391H6- 061/011

**Yearly Quantity / Quantité Annuelle:** 750 350

**Control Features**

**Caractéristiques de commande**

- Panel / Panneau:
- Stainless Steel Panel / Panneau en acier inoxydable
- Graphics / Graphismes:
- New Black,White,( PRO) / Nouveau Noir,Blanc.( PRO)
- Top Trim / Moulure du Dessus:
- Stainless Steel /acier inoxydable
- Oven Light Switch / Interrupteur Lumière Four:
- 1 - Integrated Switch,One Switch for both Oven /
- 1 - Interrupteur Intégré,Un interrupteur pour les deux fours
- Center VentTrim / MoulureCentrale:
- Aluminum Extrusion Black,WhiteMet122 /Aluminium Profilé Noir,BlancMet122
- Membrane Key Fonctions / Fonctions de la Membrane:
- Upper Oven: Bake, Broil, Conv. Bake, Roast, Clean, Cancel
- Lower Oven: Bake, Broil, Conv. Bake, Roast, Clean, Cancel
- Timer: Upper and Lower Bake Time,On,Off,Stop Time,Clock,Up & Down Oven Light/
- Four du Haut: Cuisson, Grillage, Conv. Cuisson, Rotis, Nettoyage,Annulé Four du Bas:
- Cuisson, Grillage, Conv. Cuisson, Rotis, Nettoyage, Annulé Minuterie: Temps de
- Cuisson Haut, Temps de Cuisson Bas, Départ & Arrêt,Arrêt de la Minuterie, Monter
- & Descendre,Lumière du Four.
- Timer / Minuterie:
- Electronic Robertshaw5800 with Blue-Green Display /
- Electronique Robertshaw5800 avec Affichage Bleu-Vert
- Name Plate / Plaque Marque:
- Aluminum & Black EWC 7802, White EWC 7804 Met129 316082301,/
- Aluminium & Noir EWC7802'Blanc EWC7804 Met129 316082301
- Ventilation / Ventilation:
- By the Center / Par le Centre.

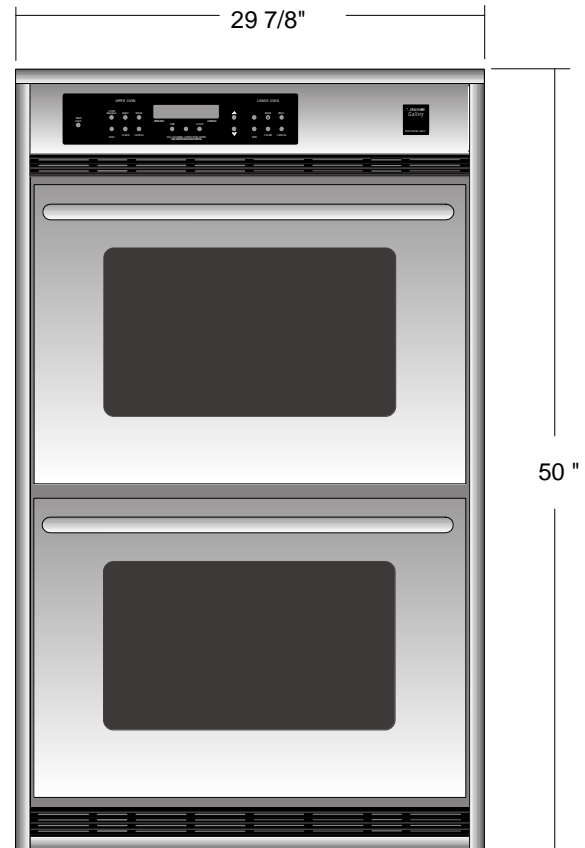

**Door Features**

**Caractéristiques de la Porte**

- Ext. Upper Door Finish / Finition Ext. de la porte du Haut:
- Stainless Steel Brush / Acier inoxydable Brossé
- Door Liner / Contre Porte:
- Porcelain Marlin BlueH-630 / Porcelaine MarlinBlue H-630
- Door Seal / Scellant Pour Porte:
- Fiber Glass S.S. Wire Mesh / Fibre de Verre, Fil D'acier Inoxidable
- Handle / Poignée:
- Stainless Steel Brush / Acier inoxydable Brossé
- Oven Door / Porte du Four:
- Down Swing / Ouverture vers le Bas.
- Door Latch / Loquet de Porte:
- Motorized / Motorisé

- Ext. Lower Door Finish / Finition Ext. de la porte du Bas:
- Stainless Steel / Acier inoxydable
- Door Liner / Contre Porte:
- Porcelain Marlin BlueH-630 / Porcelaine MarlinBlue H-630
- Door Seal / Scellant Pour Porte:
- Fiber Glass S.S. Wire Mesh / Fibre de Verre, Fil D'acier Inoxidable
- Handle / Poignée:
- Stainless Steel / Acier inoxydable
- Oven Door / Porte du Four:
- Down Swing / Ouverture vers le Bas.
- Door Latch / Loquet de Porte:
- Motorized / Motorisé

**Colors**

**Couleurs**

- Black EWC 7802 / Noir EWC 7802
- White EWC 7804 / Blanc EWC 7804

**Literature**

**Littérature**

- English / Anglais
- Spanish / Espagnol
- Convection Book / Livre d'instruction par Convection.
- 1-Fact Tag 318100507 / 1-Etiquette 318100507

## Oven Features Caractéristiques du Four

Upper Oven Size / Dimensions du Four Du Haut:  
Width 22 5/8, Height 15 3/4, Depth 17 3/4 /  
Largeur 22 5/8, Hauteur 15 3/4, Profondeur 17 3/4  
Type / Genre:  
Self-Cleaning Convection / Auto-Nettoyant Convection  
Convection Fan / Ventilateur Convection:  
Less Element-Fan Cut Off When Door Open / Moins l'élément -Ventilateur  
arrete quand la porte s'ouvre.  
Wattage Bake Element / Tension Elément Cuisson:  
3000w @ 240v - 2254w @ 208v Lift up / Levable  
Wattage Broil Element / Tension Elément Grillage:  
2750w @ 240v - 2065w @ 208v 6 Pass / 6 Passage  
Oven Finish / Finition du Four:  
Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630  
Light Switch / Interrupteur de Lumiere:  
Automatic, Door Activated Light Switch-Mounted in oven Front/  
Interrupteur de Lumiere Automatique activé par l'ouverture de la porte  
Monté en avant du four.  
Oven Rack Glides Guides / Guide des supports du Four:  
4 Rack Positions / 4 Positions de Tablette  
Oven Racks / Tablettes du Four:  
2 - Regular, 1 - Offset Heavy Gauge / 2 - Régulier, 1 - Courbée Jauge Nouv.  
Roasting Racks / Tablettes de Grillage:  
1 - Regular / 1 - Régulier  
Broiler Pan / Cuvette:  
Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630  
Broiler Pan Cover / Couvercle Cuvette:  
Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630  
Oven Light / Lumière du Four:  
40W With Lens / 40W avec Lentille

Lower Oven Size / Dimensions du Four Du Bas:  
Width 22 5/8, Height 15 3/4, Depth 17 3/4 /  
Largeur 22 5/8, Hauteur 15 3/4, Profondeur 17 3/4  
Type / Genre:  
Self-Cleaning Convection / Auto-Nettoyant Convection  
Convection Fan / Ventilateur Convection:  
Less Element-Fan Cut Off When Door Open / Moins l'élément -Ventilateur  
arrete quand la porte s'ouvre.  
Wattage Bake Element / Tension Elément Cuisson:  
3000w @ 240v - 2254w @ 208v Lift up / Levable  
Wattage Broil Element / Tension Elément Grillage:  
2750w @ 240v - 2065w @ 208v 6 Pass / 6 Passage  
Oven Finish / Finition du Four:  
Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630  
Oven Rack Glides Guides / Guide des supports du Four:  
4 Rack Positions / 4 Positions de Tablette  
Oven Racks / Tablettes du Four:  
2 - Regular, 1 - Offset Heavy Gauge / 2 - Régulier, 1 - Courbée Jauge Nouv  
Light Switch / Interrupteur de Lumiere:  
Automatic, Door Activated Light Switch-Mounted in oven Front/  
Interrupteur de Lumiere Automatique activé par l'ouverture de la porte  
Monté en avant du Four..  
Oven Light / Lumière du Four:  
40W With Lens / 40W avec Lentille  
Bottom Trim Vent / Ventilation Inférieur:  
Plastic Black,White, / Plastique Noir,Blanc.

## General Features Caractéristiques Générales

Depth / Profondeur:  
Rear Wrapper to Back Edge of Front Trim 23 13/16" /  
De la Jaquette Arrière à L'arrière du Cadre Avant 23 13/16"  
Rear Wrapper to Front Edge of Front Trim 25 7/16" /  
De la Jaquette Arrière à L'avant du Cadre Avant 25 7/16"  
Height / Hauteur:  
Bottom Wrapper to Highest Point of Top Wrapper 48 7/8" /  
De la Jaquette du Bas au Plus Haut Point de la Jaquette du Haut 48 7/8"  
Bottom Front Edge to Top Front Edge 50 " /  
Du Bas Avant au Haut Avant 50 ".  
Width / Largeur:  
Front 29 7/8"; Rear 28 3/8" / Devant 29 7/8"; Arrière 28 3/8"  
Cut out Sizes / Dimensions des Ouvertures:  
See Installation Instructions Sheet / Voir Feuillet du Mode D'Installation  
Voltage Rating / Indice de Voltage:  
120/240v 9,0KW, 120/208v 6,7 KW, 60 Hz  
Shipping Weight / Poids Chargement:  
xxx Lbs  
Carton Size / Dimensions Emballage:  
Width 32.4, Height 53 Depth 30.5 (C.F.30.4) /  
Larg. 32.4 Haut. 53 Prof. 30.5(P.C, 30.4)  
Power Cord / Cable Armé:  
1/2" Dia. 67"Long  
Top Heat / Chaleur Max.:  
1/4 Wattage

Product Manager / Directeur de Produit

Date

Other / Autre

Date

Product Designer / Designer de Produit

Date

Product Eng. / Ing.de Produit

Date